取扱説明書

DAYTONA®

機械式ミニメーター	適合車種	商品番号
	汎用品	63559/63561/63563/63565 /63569/63571/63567/48565/48564

- この度は、デイトナ商品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
- この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるように大切に保管してください。
- 万一お気付きの点などがございましたら、お買い求めの販売店にご相談ください。
- この取扱説明書は本商品を破棄するまで保管してください。
- この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

本書では正しい取付、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠警告　要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。

⚠注意　要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

警告及び注意それぞれに共通して使用している主なシンボルマークは以下の通りです。

禁止の行為であることを告げるものです。（禁止）

行為を強制したり指示する内容を告げるものです。（実施）

条件次第では法令違反となることを告げるものです。（法令違反）

その他の警告及び注意を告げるものです。（その他）

⚠警告

- 走行前に、メーターケーブルやハーネスの取り回し、メーターの固定に異常が無いことを必ず確認して下さい。
  確認を怠ると重大な事故につながる場合があります。
  また、取付後、１００km走行しましたら、各部を点検し、必要に応じて増し締めを行ってください。その後は５００km毎に同様の点検を行ってください。（実施）
- 取り付け作業前には、必ずバッテリーのマイナス端子を取り外してください。ハーネスの結線中にショートすることがあり、感電の危険や車両火災の原因になります。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常個所を点検してください。

⚠注意

- メーターケーブルは消耗品です。装着前に必ずメーターケーブルの点検を行ってください。構造上インナーケーブルは巻き上げる方向に回転しますので、ケーブルアウターに傷や亀裂等がありますと、埃や水分、油分などがケーブル内に浸入し、巻き上げられ、メーター内に上がってしまい、ガラス面の汚れやメーターの故障が起こります。ケーブルに起因する不具合については保証対象外となります。（実施）
- 保安基準にて速度計については固定位置を、『運転状態での直接視界範囲内』と指定されております。エンジン横などがこの基準の範囲外になると思われます。保安基準の範囲内でカスタマイズをお楽しみください。
- 保安基準にて、平成１９年１月１日以降に製作された２輪車および原動機付自転車については、速度計の表示速度が実際の速度よりマイナスしてはいけないことになっております。
  この商品は、生産時の誤差精度が、４０km/h時に、若干のマイナス公差があるため、この基準に適合しません。
  なお、平成１８年１２月３１日以前に製作された車両については、保安基準に適合した設計となっておりますので安心してご使用いただけます。（法令違反）
- タコメーターについては、保安基準にて規定されておりませんので、上記の件は適応されません。

2013/09/12

⚠注意

その他	・ このメーターは完全防水ではありません。 ・ この商品は１２Ｖ車専用です。（ＬＥＤタイプについては、直流電源専用）バルブタイプは、別売の６Ｖ電球と交換することにより、６Ｖ車にも使用可能です。 ・ スピードメーターは国産車（機械式モデル）のほとんどに対応するギア比『60km/h=1400rpm』、タコメーターは、ＳＲ４００等に対応するギア比１：５となっております。それ以外のギア比のモデルは適合外となります。 ・ この商品は、予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。また、文中に紹介した商品についても同様です。予めご了承ください。

＜本商品の特徴＞

- 純正ＯＥＭ工場による生産品のため高精度、高品質。
- 大きめな数字によるパネルデザインで視認性に優れています。（48565/48564 を除く）

＜商品内容＞

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	メーター本体		1	④	平ワッシャー	M5	2
②	メーターステー		1	⑤	スプリングワッシャー	M5	2
③	六角ナット	M5	2				

＜取付方法＞

1. 図を参考に取り付けてください。

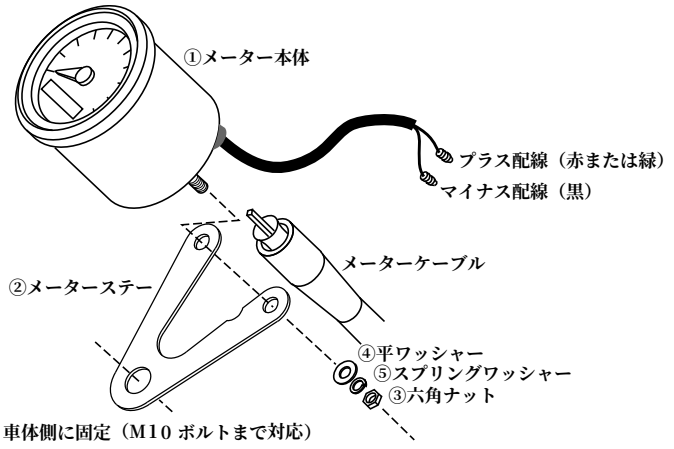

⚠注意	
禁止	・メーターボディ底面が変形するような行為（メーターを車体に固定した状態で、本体を持ちステーを曲げるなど）は、内部ユニットのズレにより、針が内側リングに引っかかり作動不良を起こします。メーターは精密部品ですので、お取り扱いにはご注意ください。

⚠注意	
禁止	・ＬＥＤ照明タイプの配線接続は、プラス、マイナスを間違えないようにしてください。逆に接続しますと点灯しないばかりか、故障の原因となります。また、ＬＥＤタイプは照明球の交換はできませんので、ハーネスを無理に引っ張る行為や無理な力が掛かるような取り付けは故障の原因となります。

＜オプション品/補修部品＞

電球 12V2W（ウエッジ球）　（２６２６２）￥３００（税抜）

電球 6V1.2W（ウエッジ球）　（４１９８１）￥３００（税抜）

※電球は、ＬＥＤ照明タイプには使用できません。

東証JASDAQ上場 株式会社デイトナ　〒437-0226　静岡県周智郡森町一宮 4805

この用紙は再生紙を使用しております。

URL: http://www.daytona.co.jp

◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで

2013/09/12